




# HDG Brauchwasserspeicher Typ RS/RS-2

Datenblatt



**Typ RS** mit eingebautem  
Glattrohrwärmetauscher

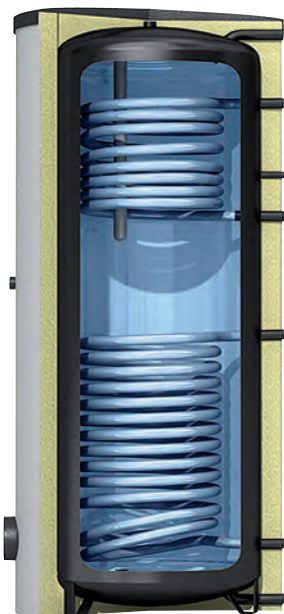

**Typ RS-2** mit zwei eingebauten  
Glattrohrwärmetauschern

## Lieferumfang und Ausschreibungstext

- Gütegesicherte Zweischicht-Emailierung und serienmäßige Magnesium-Schutzanode, umfassender Korrosionsschutz
- Erwärmung des Brauchwassers durch das Heizwasser über einen (Typ RS) bzw. zwei (Typ RS-2) fest eingeschweißte Glattrohrwärmetauscher in Verbindung mit einem Heizkessel, einer Solaranlage, etc. oder einem optional einsetzbaren E-Heizstab
- Geringste Wärmeverluste durch allseitige Dämmung aus 50 mm (200-500 l) aufgeschäumter PU-Hartschaumdämmung mit Folienmantel. 120 mm Faservliesdämmung (lose beige packt) ab 750 l
- Serienmäßige Ausführung mit Thermometer, 2 Tauchhülsen, Muffe DN 40 für E-Heizstab (nicht bei RS 750/1000)
- Reinigungsflansch DN 110 (200-500 l) bzw. DN 180 (ab 750 l) vorne, optional für E-Heizstab

Geprüft nach DIN 4753, mit DVGW-Zulassung

Typ	Inhalt ca. l	Höhe mm	Breite mit Dämmung mm	Gewicht kg	Heizfläche Glattrohr- wärmetauscher		Leistungskennzahl		Nenn- inhalt l	Warmhalte- verluste W	Energie- effizienz- klasse	Art.-Nr.	EURO	RG
					m <sup>2</sup> oben	m <sup>2</sup> unten	oben	unten						
RS	200	1460	560	73	-	0,90	-	4,5	177	81	C	15400200		3
	300	1580	660	104	-	1,20	-	11,0	271	90	C	15400300		3
	400	1670	750	145	-	1,50	-	13,0	387	95	C	15400400		3
	500	1890	750	167	-	1,80	-	18,0	459	99	C	15400500		3
	750	2030	950	250	-	2,10	-	32,0	709	117	C	15400750		3
	1000	2080	1050	286	-	2,70	-	42,0	938	136	C	15401000		3
RS-2	200	1460	560	82	0,60	0,90	1,5	4,5	173	81	C	15400201		3
	300	1580	660	118	0,90	1,20	2,0	11,0	265	90	C	15400301		3
	400	1670	750	160	1,00	1,50	2,2	13,0	380	95	C	15400401		3
	500	1890	750	185	1,20	1,80	2,8	18,0	459	99	C	15400501		3
	750	2030	950	263	1,40	2,10	10,0	32,0	697	117	C	15400751		3
	1000	2080	1050	315	1,90	2,70	28,0	42,0	921	136	C	15401001		3

Zubehör für HDG Brauchwasserspeicher	Länge:	geeignet für Typ: RS						geeignet für Typ: RS-2						Art.-Nr.	EURO	RG	
		200	300	400	500	750	1000	200	300	400	500	750	1000				
Elektroheizstab, mit Regler und Begrenzer, DN 40	6,0 kW	500 mm		x	x	x				x	x	x	x	x	15310054		3
	9,0 kW	700 mm											x	x	15310055		3
Elektroeinbauheizung mit Regler und Begrenzer, Flansch DN 110, LK 150	6,0 kW	370 mm	x	x	x	x			x	x	x	x		15310050		3	
	8,0 kW	420 mm		x	x	x				x	x	x		15310051		3	
	10,0 kW	500 mm		x	x	x				x	x	x		15310052		3	
	12,0 kW	530 mm		x	x	x					x	x	x	15310053		3	